


# TETA RELAY CARD

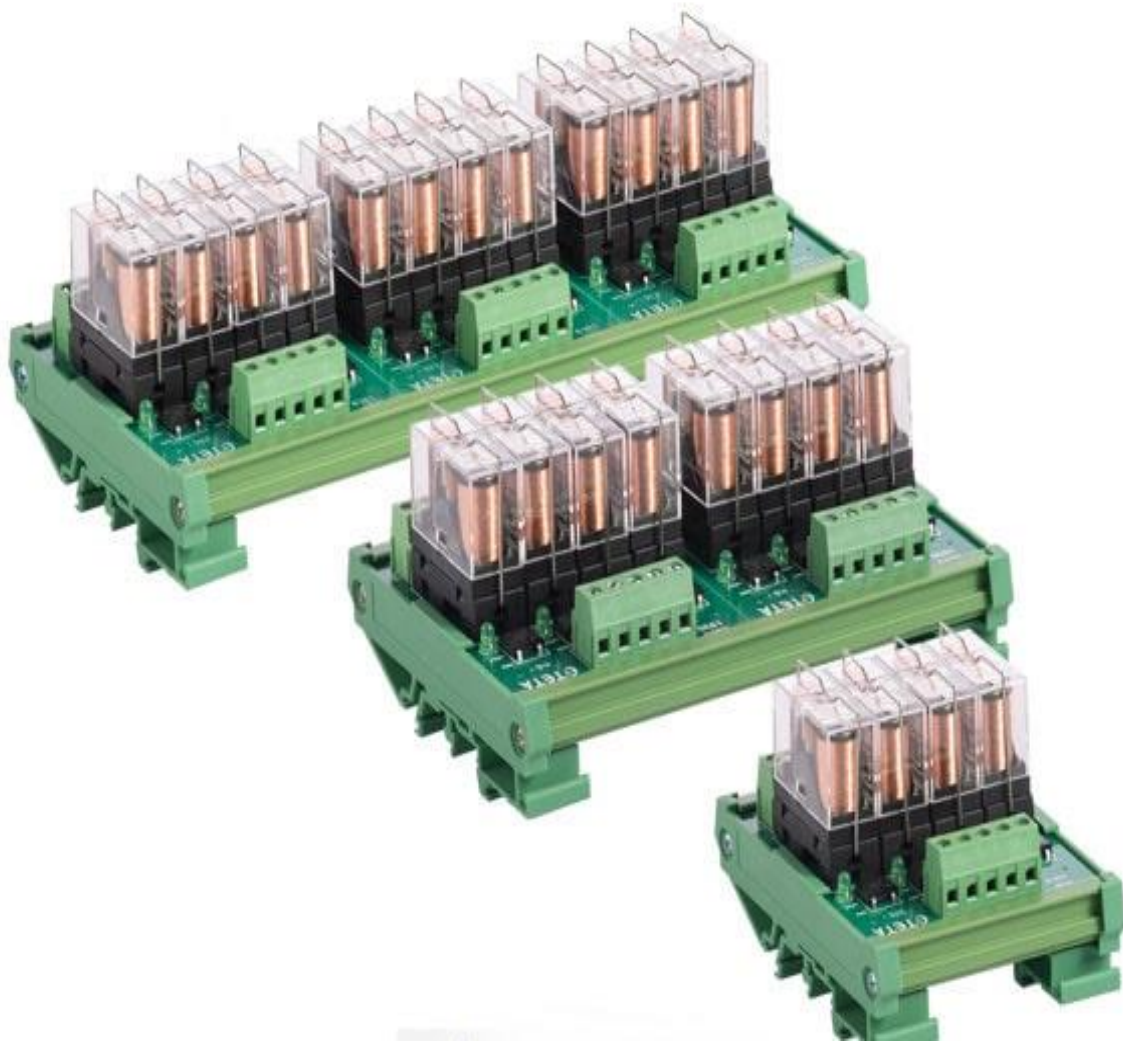

مشخصات فنی کارت رله:

۱-۱ تحریک ورودی و جریان خروجی

– تحریک ورودی کارت های رله ای با ۲۴ ولت AC یا DC است.

– ورودی کارت رله تنها بدون پلاریته است یعنی در برابر جا به جا بودن مقاومت در برابر جابه جا بودن مثبت و منفی سیم های برق مقاوم است.

– جریان خروجی رله ها در کارت های رله ای تنها ۱۶ آمپر می باشد.

**ابعاد کارت رله**

Size Type	عرض W(mm)	طول H(mm)	عمق D (mm)
4 کانال	85	60	50
8 کانال	85	115	50
12 کانال	85	170	50